

PAREMENT
SLIMSTONE BEIGE

PAGE
171

Parements muraux

Les bonnes questions à se poser
pour choisir ses parements
Guide de choix

156
158

PIERRE RECONSTITUÉE

Alverstone 161
Murok Strato 163
Granulit 165
Interfix 167

PIERRE NATURELLE

Plaquette Stonerock Pro 169
Plaquette Slimstone 171

BOIS

Plaquette Madura 173

NEW Nouveautés 2026

Les bonnes questions à se poser pour choisir ses parements



Devenus incontournables, à l'intérieur comme à l'extérieur, les parements muraux sont une solution simple pour transformer votre maison ou votre clôture et retrouver l'authenticité des matériaux. Ils s'adaptent à tous les styles de construction et toutes les pièces de l'habitation pour créer une ambiance naturelle, moderne ou traditionnelle.

1 Quelle ambiance recherchez-vous ?

Quel que soit le style choisi, scandinave, industriel, rustique, vintage... les plaquettes de parements transforment vos espaces et les rendent uniques. Nous vous proposons une collection complète, aux 3 aspects, Pierre, Brique ou Bois, avec des couleurs et des textures différentes pour des décors, déclinés dans 3 matériaux : Pierre reconstituée, Pierre naturelle et Bois.



2 Votre projet est-il destiné à un usage à l'intérieur ou à l'extérieur ?

L'emplacement dans la maison, ou l'orientation du mur extérieur à revêtir, doit être pris en considération dans le choix du parement. En effet, le bois est un matériau qui se limite à une installation à l'intérieur de la maison. Également, certains coloris ou matériaux, comme l'ardoise noire, absorbent davantage le rayonnement du soleil entraînant une dilatation plus importante du parement par rapport au support, et peut causer une fissuration voire un décollement des éléments de la façade. Nous le préconisons en intérieur ou sur des surfaces limitées en extérieur et moyennement exposées au soleil.

3 Votre projet se situe-t-il à proximité d'une zone de chaleur ?

La pierre reconstituée et la pierre naturelle sont les deux matériaux compatibles avec une source de chaleur, à condition de respecter la distance minimale recommandée par le fabricant de votre poêle, selon le modèle. En général, cette distance est précisée dans la notice d'installation et doit être respectée pour assurer une ventilation appropriée et prévenir tout risque d'incendie.

4 Votre projet se situe-t-il dans une pièce humide ?

Parmi l'ensemble des matériaux que nous vous proposons, nous recommandons de ne pas utiliser l'ardoise dans une pièce d'eau. En effet, sa nature composée de couches pourrait laisser l'eau s'infiltrer et également se marquer rapidement par les sels minéraux contenus dans l'eau.

5 Quel type de finition recherchez-vous ?

Un parement sans joint est plus facile à poser, un parement avec joint est plus authentique.



Avec joint



Sans joint

6 Quel niveau d'expertise avez-vous ?

Pour faciliter la mise en œuvre, WESER propose une offre de plaquettes de parement au format en Z, qui s'emboîtent, avec un chant ouvragé identique à la surface de la plaquette, de même nature, teinte et relief, ce qui permet un profil deux en un : mur et angle. Cela contribue à fortement baisser le temps de pose. Il existe également des modèles « classiques », en plaquettes individuelles, qui s'alignent méthodiquement de façon traditionnelle, avec ou sans joint, avec des angles assortis. Pour vous aider dans votre sélection, nous avons indiqué des temps moyens de pose par modèle dans notre guide de choix.

RETROUVEZ ÉGALEMENT
NOTRE GUIDE DE POSE




Guide de choix : parements

Facilitez votre sélection de parements avec notre guide de choix.

	PIERRE RECONSTITUÉE			
	ALVERSTONE	MUROK STRATO	GRANULIT	INTERFIX
TEINTES				
CARACTÉRISTIQUES DE POSE				
Estimatif des consommations et du poids total au m² (Plaquettes + colle)	39 kg/m²	46 kg/m²	23 kg/m²	17 kg/m²
Temps de pose indicatif	1 h/m²	1 h 20 /m²	1 h 35/m²	1 h 40/m² avec joints 1 h 20/m² sans joint

PIERRE NATURELLE			BOIS
SLIMSTONE BEIGE, MULTICOLORE, GRIS	SLIMSTONE NOIR	STONEROCK	MADURA
30 kg/m²	30 kg/m²	106 kg/m²	13 kg/m²
1 h/m²	1 h/m²	1 h/m²	1h/m²

Légende :




Usage en intérieur et en extérieur



Usage en intérieur




Compatible chaleur



Compatible humidité



Pose sans joint




Pose avec joint



Pose en Z sans pièce d'angle



Alverstone – Pierre reconstituée



Alverstone, l'âme de la pierre. Transformez votre habitat en un lieu unique. Une finition parfaite, pour toujours.

- POINTS FORTS :**
- Un produit unique pour la façade et les angles
 - Joint invisible pour un aspect naturel

COLORIS DISPONIBLES :



Beige nuancé (DRPKGALV01)



Marron (DRPKGALV02)



Gris Anthracite (DRPKGALV03)




Gris nuancé (DRPKGALV04)



Gris terre (DRPKGALV05)

Chaque pièce est parfaitement emboîtable pour créer des lignes et des angles parfaits.

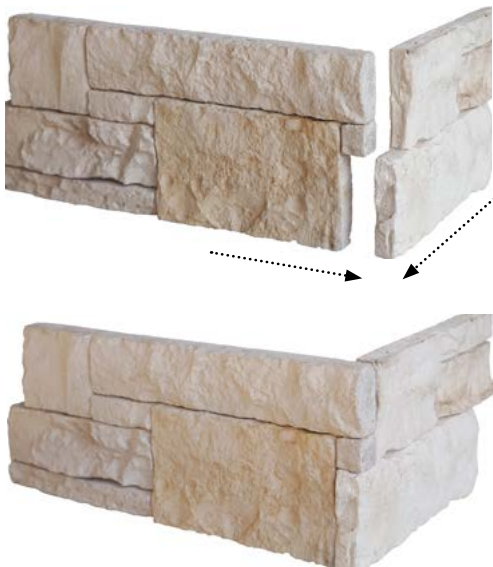

Zoom sur Alverstone – Beige nuancé

ALVERSTONE		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
DRPKGALV01	BEIGE NUANCÉ	Dimensions Irrégulières Carton de 0,72 m²
DRPKGALV02	MARRON	
DRPKGALV03	GRIS ANTHRACITE	
DRPKGALV04	GRIS NUANCÉ	
DRPKGALV05	GRIS TERRE	

Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).



Murok Strato – Pierre reconstituée

Une minéralité à l'état brut qui s'intègre parfaitement aux environnements modernes et sobres. Ses angles vifs réguliers accrochent facilement la lumière pour créer des effets remarquables.

- POINTS FORTS :**
- Joint invisible pour un aspect naturel

COLORIS DISPONIBLES :



Blanc crème
(DRPKGM81)



Brun léger
(DRPKGM82)



Gris nuancé
(DRPKGM85)



Zoom sur Murok Strato – Gris nuancé



Zoom sur Murok Strato – Blanc crème

MUROK STRATO		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
DRPKGM81	BLANC CRÈME	Dimensions Irrégulières Carton de 0,72 m ²
DRPKGM82	BRUN LÉGER	
DRPKGM85	GRIS NUANCÉ	
ANGLES		
DRPKGM811	BLANC CRÈME	Dimensions Irrégulières Carton de 1,3 m ² (0,39 m ²)
DRPKGM821	BRUN LÉGER	
DRPKGM851	GRIS NUANCÉ	

Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).



Granulit – Pierre reconstituée

Esprit loft : la gamme Granulit rappelle les particularités et couleurs de nos régions et permet de personnaliser son habitation grâce à un large choix de coloris.

- POINTS FORTS :**
- Pièces d'angles assorties
 - Éléments cassables pour plus de personnalisation
 - Carton de 66 pièces environ, surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm (1)
 - Carton de 30 pièces environ, surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm (2)

COLORIS DISPONIBLES :



Blanc
(DRPKG51)



Rouge
(DRPKG54)



Zoom sur Granulit – Rouge

GRANULIT		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
DRPKG51	BLANC (1)	200 x 60 x 15 mm
DRPKG54	ROUGE(1)	Carton de 1m²
ANGLES		
DRPKG511	BLANC (2)	(200 + 100) x 60 x 15 mm
DRPKG541	ROUGE (2)	Carton de 2 ml (0,64 m²)

(1) Colle de pose - Consommation : 4 kg/m² (à titre indicatif).
(2) Mortier de jointoiement - Consommation : 3,5 kg/m² (à titre indicatif).



Interfix – Pierre reconstituée

Du nord au sud, la brique porte une véritable culture de la construction traditionnelle, ancrée dans tous les paysages. Après avoir permis de multiples constructions, la brique est devenue un élément de décoration très recherché. L'Interfix est la plus polyvalente des plaquettes, avec une offre de couleurs large et une réalisation des joints facilitée.

POINTS FORTS :

- Pièces d'angles assorties
- Pose facilitée par la finesse des plaquettes en lissant la colle dans les joints
- Solution d'habillage très légère : env. 17 kg/m² (plaquettes, colle, joints)
- Carton de 75 pièces environ, surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm (1)
- Carton de 26 pièces environ, approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm (2)



Zoom sur Interfix – Gris foncé

COLORIS DISPONIBLES :



Blanc
(DRPKGIF11)



Rouge
(DRPKGIF13)



Gris foncé
(DRPKGIF18)

INTERFIX		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
DRPKGIF11	BLANC (1)	205 x 50 x 7 mm Carton de 1 m ²
DRPKGIF13	ROUGE (1)	
DRPKGIF18	GRIS FONCÉ (1)	
ANGLES		
DRPKGIF111	BLANC (2)	(205 + 100) x 50 x 7 mm Carton de 1,53 ml/0,48 m ²
DRPKGIF131	ROUGE (2)	
DRPKGIF181	GRIS FONCÉ (2)	

(1) Colle de pose - Consommation : 4 kg/m² (à titre indicatif).
(2) Mortier de jointoiement - Consommation : 4 kg/m² (à titre indicatif).



Plaquette Stonerock Pro – Pierre naturelle

Le rendu d'un vrai mur en pierre artisanal. L'épaisseur de 4 cm de ce parement apporte un relief authentique à la façade de votre maison ou à votre muret.

- POINTS FORTS :**
- Authenticité de grandes roches non rectifiées de largeur différentes
 - Facilité de pose grâce à l'assemblage des pierres en modules de 60 x 20 cm en forme en Z qui limitent les effets de jointure visuels, pour un rendu plus vrai que nature
 - Pose sans joints
 - Aménagement intérieur et extérieur
 - Pose compatible proche d'une source de chaleur (une distance de sécurité et l'utilisation d'un support adapté sont à respecter)



Zoom sur Stonerock Pro – Multicolore

COLORIS DISPONIBLES :



Multicolore
(PLQSTONEROCKML)



Orient
(PLQSTONEROCKOR)

STONEROCK PRO		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
PLQSTONEROCKML	MULTICOLORE	595 x 200 x 30/40 mm
PLQSTONEROCKOR	ORIENT	Carton de 0,22 m²

Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).



Plaquette Slimstone – Pierre naturelle

Parement mural en pierre naturelle (quartzite ou ardoise), esthétique, intemporel et harmonieux. Slimstone, par son aspect raffiné et brut à la fois, sublime les façades avec modernité dans une déclinaison de 4 teintes tendance.

- POINTS FORTS :**
- Rendu authentique
 - En aménagement intérieur et extérieur
 - Facilité de pose grâce à la forme des plaquettes en Z, façon puzzle
 - Pose sans joints
 - Pose compatible proche d’une source de chaleur (distance de sécurité et utilisation d’un support adapté à respecter)

COLORIS DISPONIBLES :



Beige
(PLQSLIMSTONEBE)



Multicolore
(PLQSLIMSTONEML)



Gris
(PLQSLIMSTONEG)



Noir
(PLQSLIMSTONEN)



Zoom sur Slimstone – Multicolore



Zoom sur Slimstone – Noir

SLIMSTONE		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
PLQSLIMSTONEBE	BEIGE	395/400 x 100 x 6/15 mm Carton 0,468 m²
PLQSLIMSTONEML	MULTICOLORE	
PLQSLIMSTONEG	GRIS	
PLQSLIMSTONEN	NOIR	

Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).



Plaquette Madura – Bois

Le cachet du bois en intérieur.
Charme et style authentique.

POINTS FORTS :

- Légère
- Facile à poser grâce à sa configuration en Z, façon puzzle
- Ne nécessite aucun jointement entre les pièces
- Protection et entretien facile à l'huile de teck

COLORIS DISPONIBLE :



Teck
(PLQMADTK)



Zoom sur Plaquette Madura – Teck

SLIMSTONE		
Code Article	Coloris	Dimensions en mm
PLAQUETTES		
PLQMADTK	TECK	600 x 180 x 8/14 mm Carton 0,09 m²

Colle de pose - Consommation : 0,5 kg/m² (à titre indicatif).