

Lame Fontainebleau

« L'illusion du
Bois »



LAMES PAYSAGÈRES



Fiche produit

Lame Fontainebleau

Description du produit

Usage : **Terrasses**

Matière : **Pierre reconstituée**

Aspect : **Bois veiné**

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**

Condition de stockage : **Extérieur**

Type de conditionnement : **PALETTE**

32 unités par palette – Poids de la palette pleine : 713 kg

☒ Palette 4 entrées ☒ Palette retournable

Réglementations - Certifications - Marquages

Résistance aux solutions d'hypochlorite de sodium (sels de piscine) selon le test du CERIB inspiré de la norme NF EN ISO 10545-13, rapport d'essai N° 056236-A du 9/07/2025.

Conforme aux critères 2.4.5 de la norme NF 403 relatifs à la résistance à la glissance autour d'une piscine, essai avec le pendule SRT. Rapport d'essai N° 0125-03890/91616 de GEOS.

Résistance moyenne à la flexion 3 points ≥ 4 Mpa à 28 jours, soit 40 kg par cm².

Conforme aux spécifications de l'annexe D de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance au gel dégel sans sel de déverglaçage. (Rapport d'essai N°037589 du CERIB).

Conforme aux spécifications de l'annexe G de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance à l'usure pour la classe 3. (Rapport d'essai N° 0122-00598/53268 de GEOS).

Finition: Traitement de surface pour faciliter le nettoyage, disposer d'une surface non glissante, résister à l'abrasion et assurer une bonne tenue aux UV.

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : 1200 x 200 x 40 mm

La tolérance dimensionnelle de l'épaisseur de ± 2 mm

Poids du produit : 21,5 kg


Résistance à la compression : Classe C45/55

Produit teinté et hydrofugé dans la masse, traité en surface

Résistant au gel



Plan produit

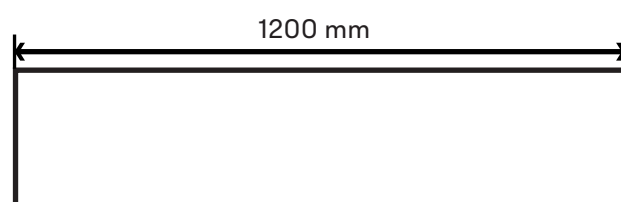

(Vue du dessus)



(Vue de côté)