




Fiche technique

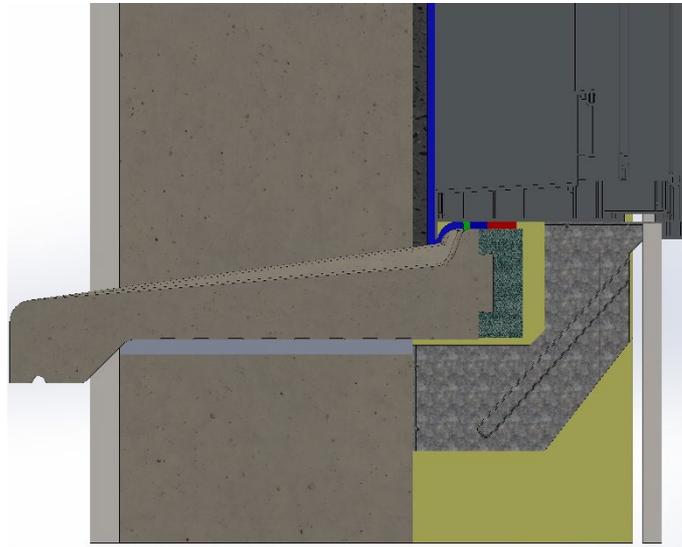

OPTI'FIX

L'équerre renforcée à gousset pour fixation des menuiseries

Description du produit

Code EAN : 3660227091334

Réf Produit : OPTIFIX

Usage : Maintien optimal des menuiseries. Le format de l'équerre est optimisé afin d'avoir un maximum de reprise de charge et ainsi augmenter la rigidité de l'ensemble. Adaptée à des isolations de 80 à 200 mm d'épaisseur.

Matière : **Acier galvanisé**

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **Carton**

Condition de stockage : **Intérieur- Extérieur**

Type de conditionnement : **Carton de 50 unités**

Poids : **0,64 kg/ unité et 32 kg / carton**

Caractéristiques techniques

Dimension du produit : **208 x 158 x 1,5 mm**

A recouper selon épaisseur de l'isolant, en utilisant les traits de coupe.

Répond au DTU 36,5 avec la fixation de l'appui / seuil sur les ouvertures > 0,9 m entre dormant. Idéal pour la pose de couissant ou pose de lisse filante.

Type de pose :

Mise en œuvre de l'équerre de renfort OPTI'FIX :

Vissage dans le béton

- la patte doit être positionnée à au moins 60 mm de l'arête béton

- l'entraxe maximum entre les équerres doit être de 800 mm

Convient aux appuis-seuils OPTI'THERMIC 35, OPTI'ONE 35, SOUS-APPUIS/SEUIL CAMELEON

Réglementations - Certifications – Marquages



Plan produit (en mm)

