



Seuils de porte et baies vitrées

LA FIABILITÉ ET LA QUALITÉ DE LA SOLUTION WESER

.....
Conçus pour répondre aux
habitudes et contraintes de tous
les artisans :




Soit en Pose Simplifiée...
Soit en Pose Traditionnelle...

.....



LA FIABILITÉ ET LA QUALITÉ DE LA SOLUTION WESER

Des appuis de fenêtre, des seuils de porte et de baies vitrées assortis

- Au design contemporain, traditionnel ou intemporel.
- Pour tous les besoins dimensionnels d'ouverture, en monoblocs ou par assemblage.
- Compatibles avec la plupart des menuiseries présentes sur le marché.
- Pensés pour le confort de franchissement et antidérapants. 
- Avec des solutions adaptées aux zones sismiques. 
- Fabriqués en France. 
- Disponibles chez votre distributeur.



Conçus pour répondre aux habitudes et contraintes de tous les artisans



Weser.fr

Soit en Pose Simplifiée...



- Rapide
- En sécurité, en travaillant à l'intérieur du bâtiment
- Sans dégradation du bâti
- Utilisables en maçonnerie collée
- Avec des produits 2 en 1 (appui ou seuil)
- Des solutions légères qui réduisent la pénibilité



Soit en Pose Traditionnelle...



- A encastrer dans des tableaux
- Posés en double encollage sur une arrase de mortier,
- En jointoyant le raccord entre l'appui et la maçonnerie

LA FIABILITÉ ET LA QUALITÉ DE LA SOLUTION WESER

Les seuils de porte à Pose Simplifiée




OPT'ONE 40

Le seuil le plus esthétique, facile et rapide à poser !

Aspect : Structuré (évite le phénomène de glissance).
Dimensions : de 90 à 150cm de long en 40 cm de large.

(En monobloc jusqu'à 150 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.




OPT'ONE 35

L'appui/seuil 2 en 1, facile et rapide à poser !

Aspect : Lisse.
Dimensions : de 50 à 250cm de long en 35 cm large.

(En monobloc jusqu'à 250 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.




UNIVERSEL À POSE SIMPLIFIÉE

Confort et facilité de pose.

Aspect : Pierre Brute
Dimensions : de 90 à 250cm de long en 40 cm de large.

Seuil Universel répondant à l'accessibilité PMR (En monobloc jusqu'à 150 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.

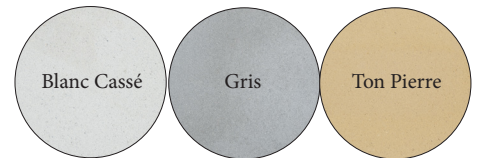

Les seuils de porte à Pose Traditionnelle



CLASSIQUE

Robuste, une valeur sûre qui supporte les passages répétés.

Aspect : Pierre Brute
Dimensions : de 90 à 250cm de long en 33,5 cm de large.

(En monobloc jusqu'à 150 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.




TRADITION

Des bords adoucis, des lignes plus fluides et un aspect lisse.

Aspect : Lisse.
Dimensions : de 90 à 250cm de long en 35 cm de large.

(En monobloc jusqu'à 150 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.



UNIVERSEL

Le seuil « Confort pour tous » en pose traditionnelle.

Aspect : Pierre Brute
Dimensions : de 100 à 150cm de long en 33,5 cm de large.

Seuil Universel répondant à l'accessibilité PMR (En monobloc jusqu'à 150 cm).
*Des tailles supérieures en plusieurs éléments peuvent être réalisées sur demande pour satisfaire tous vos chantiers.



Guide de choix

SEUILS DE PORTE

| Type et largeur d'appui et seuil | Pose Traditionnelle | | | Pose Simplifiée | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---|
| | Seuil Tradition SETRA35 | Seuil Classique SEUIL734 | Seuil Universel SEPMP34 | Seuil OPTI'ONE40 | Seuil Universel à Pose Simplifiée SEPMPRS40 |
| Largeur du tableau de menuiserie, enduit fini | Largeur 35 cm | Largeur 34 cm | Largeur 33,5 cm ⁽³⁾ | Largeur 40 cm | Largeur 40 cm ⁽¹⁾⁽³⁾ |
| 80 cm | ● | ● | | ● | ● |
| 90 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110 cm | ○ | | | | |
| 120 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 cm | ● | | | ● | |
| 140 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 160 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 170 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 180 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 190 cm | ● | ○ | ○ | | ● |
| 200 cm | ● | ○ | ○ | | ● |
| 210 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 220 cm | ● | ○ | ○ | | ● |
| 230 cm | ● | ○ | ○ | | ● |
| 240 cm | ● | ● | ○ | | ● |
| 250 cm | ● | | | | |

(1) Parasismique – (2) Norme NF pour les appuis Nez Arrondi monoblocs 35 cm uniquement – (3) Accessibilité

● Appuis/Seuils monoblocs ● Appuis/Seuils en 2 éléments ○ Appuis/Seuils en 2 éléments (sur demande et sous délai)



Fiche Technique SETRA35



Fiche Technique SEUIL734



Fiche Technique SEPMP34



Fiche Technique OPTI'ONE40



Fiche Technique SEPMPRS40

Weser vous propose une gamme complète de décors de façade de parement muraux et d'aménagement extérieur pour votre jardin. Documentez-vous auprès de votre distributeur ou en consultant le site www.weser.fr.



www.weser.fr



Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention et/ou le stockage et/ou l'utilisation et/ou la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels
Crédit photos WESER DOC-seuil-2025-12 mars 2025 12:23-KN

WESER S.A.S
1 route de Cléré
37130 Mazières-de-Touraine - France
Tél. : +33(0)2 47 96 23 23