


Les bonnes questions à se poser pour choisir ses parements

Devenus incontournables, à l'intérieur comme à l'extérieur, les parements muraux décorent et personnalisent vos espaces. Ils s'adaptent à tous les styles de construction et toutes les pièces de l'habitation pour créer une ambiance naturelle, moderne ou plus traditionnelle. Les plaquettes de parements sont une solution simple, écologique et économique pour transformer votre maison ou votre clôture et retrouver l'authenticité de la pierre.

Où se situe votre projet?


- À l'intérieur ou à l'extérieur
- Sur un ou plusieurs murs

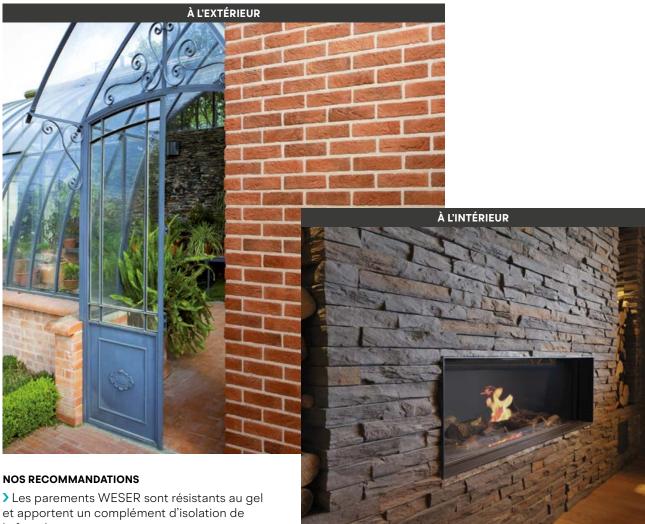

la façade.

NOS RECOMMANDATIONS

- Ils peuvent être installés dans toutes les pièces de la maison, pour délimiter un espace ou autour d'un élément spécifique : cheminée, bar, escalier...
- Les parements WESER résistent à la chaleur mais ne sont pas conçus pour être installés dans une cabine de douche ou au-dessus d'une baignoire.

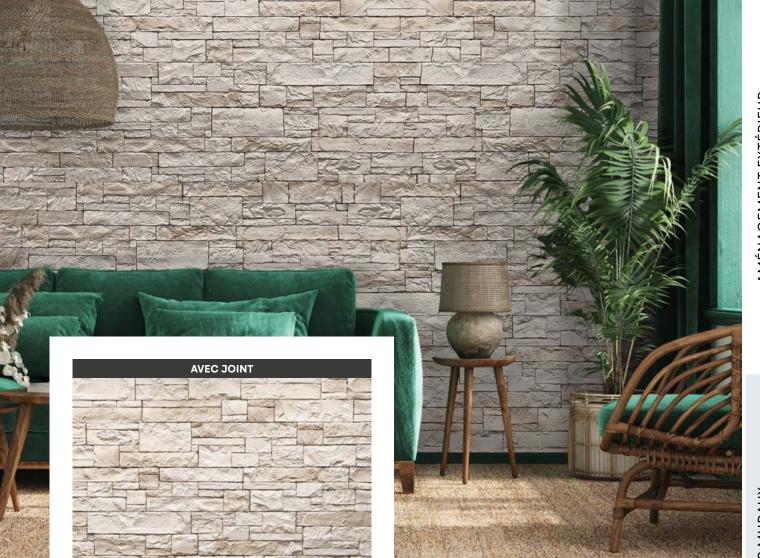



Quel type de finition recherchez-vous, pose avec ou sans joint?

NOS RECOMMANDATIONS

> Un parement sans joint est plus facile à poser, un parement avec joint est plus authentique.

Quelle ambiance recherchez-vous?

 \odot

Quel que soit le style choisi, scandinave, industriel, rustique, vintage... les plaquettes de parements transforment vos espaces et les rendent uniques. Les combinaisons parements/verre et bois sont des mariages très tendances.

Nous vous proposons une collection complète, avec des couleurs et des textures différentes pour des décors classiques ou contemporains.

Le saviez-vous?

Un hydrofuge de surface peut être appliqué pour protéger le parement mais celui-ci peut en modifier l'aspect visuel.

Pour tout projet de grande hauteur (+ de 2,40 m) il convient de se référer aux règles du D.T.U 52.2 en ce qui concerne la pose et le collage.





Alverstone – Gris terre

Alverstone

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99



A lverstone, l'âme de la pierre. Transformez votre habitat en un lieu unique. Une finition parfaite, pour toujours.

POINTS FORTS:

- Un produit unique pour la façade et les angles
- Joint invisible pour un aspect naturel



Beige nuancé (ALV01)



Marron (ALV02)



Gris Anthracite (ALV03)



Gris nuancé (ALV04)



Chaque pièce est parfaitement emboîtable pour créer des lignes et des angles parfaits.







Gris terre (ALV05)



Alverstone – Beige nuancé



Murok Arkansas – Gris clair

Murok Arkansas

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

e tout temps les artisans ont pris le parti de tirer le meilleur de la roche. Le parement Murok Arkansas apporte à la construction cette ambiance authentique que seule la pierre peut apporter.

POINTS FORTS:

- Formes irrégulières pour un aspect naturel
- Pierre reconstituée en plaquette fini et légère
- Légèreté : 25 kg/m²







Beige nuancé (M61)



Brun nuancé (M62)



Gris clair (M63)



Murok Arkansas - Beige nuancé



Murok Strato – Brun léger

Murok Strato

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

ne minéralité à l'état brut qui s'intègre parfaitement aux environnements modernes et sobres. Ses angles vifs réguliers accrochent facilement la lumière pour créer des effets remarquables.

POINTS FORTS:

• Joint invisible pour un aspect naturel







Brun léger (M82)



Gris nuancé (M85)




Gris Anthracite (M89)



Murok Strato – Gris nuancé



Murok Strato - Crème

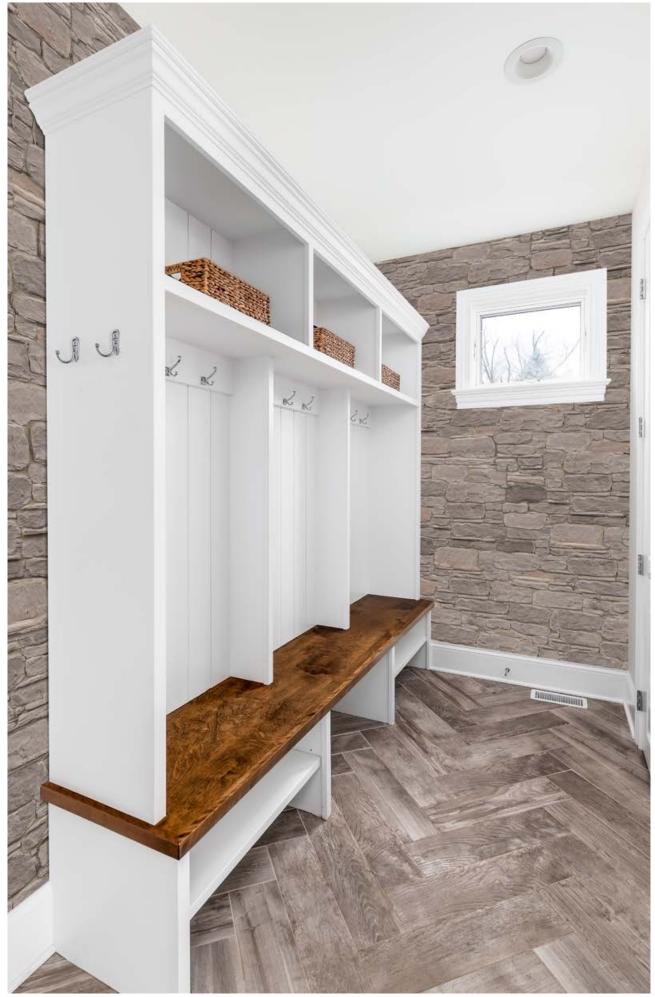

Murok Sierra – Gris

Murok Sierra

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

Avec ses formats irréguliers et un profil de pierre brute, la gamme Sierra reproduit la nature dans toute sa pureté. À vous d'agencer les plaquettes comme les artisans le faisaient dans le temps avec les pierres.

POINTS FORTS:

- Pièces d'angles assorties
- Pose avec joints irréguliers pour plus d'authenticité







Brun nuancé (M43)



Gris (M44)



Jaune nuancé (M47)



Murok Sierra – Gris



Murok Atlas – Gris nuancé

Murok Atlas

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

In aspect « pierre sèche » authentique aux couleurs naturelles pour personnaliser et embellir votre habitat.

POINTS FORTS:

- Joint invisible pour un aspect naturel
- En module de trois pour une plus grande rapidité







Beige nuancé (ATL52)



Gris nuancé (ATL54)



Blanc (ATL55)



Blanc nuancé (ATL56)



Murok Atlas - Blanc



Murok Atlas – Gris nuancé



Granulit 20-30 - Rustique

Granulit

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

sprit loft : la gamme Granulit rappelle les particularités et couleurs de nos régions et permet de personnaliser son habitation grâce à un large choix de coloris.

POINTS FORTS:


- Pièces d'angles assorties
- Éléments cassables pour plus de personnalisation

COLORIS DISPONIBLES:

Toutes les nuances disponibles sont à retrouver en pages 94-95 « Notre collection ».



Granulit - Mix 1

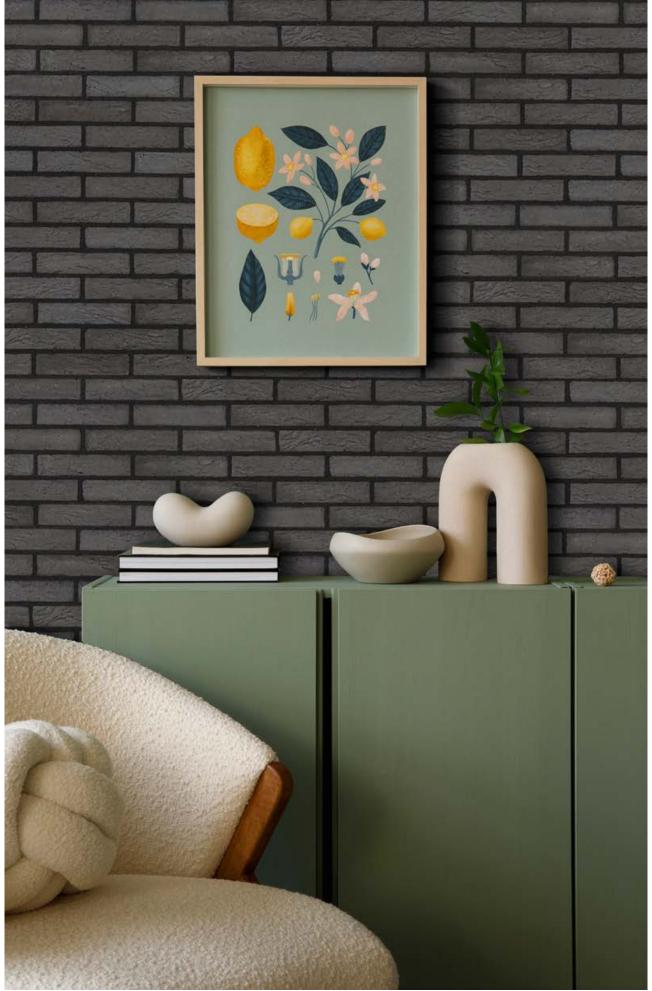

Interfix – Gris foncé

Interfix

COLLECTION & CARACTÉRISTIQUES PRODUITS P. 94 À 99

Du nord au sud, la brique porte une véritable culture de la construction traditionnelle, ancrée dans tous les paysages. Après avoir permis de multiples constructions, la brique est devenue un élément de décoration très recherché.

L'Interfix est la plus polyvalente des plaquettes, avec une offre de couleurs large et une réalisation des joints facilitée.

POINTS FORTS:

- Pièces d'angles assorties
- Pose facilité par la finesse des plaquettes en lissant la colle dans les joints
- 50 ou 65 mm de hauteur





Interfix – Gris foncé

Notre collection

Alverstone



Beige nuancé (ALV01)



Marron (ALV02)



Gris Anthracite (ALV03)



Gris nuancé (ALV04)



Gris terre (ALV05)

Murok Arkansas



Gris terre (M60)



Beige nuancé (M61)



Brun nuancé (M62)



Gris clair (M63)

Murok Strato



Blanc crème (M81)



Brun léger (M82)



Gris nuancé (M85)



Gris Anthracite (M89)

Murok Sierra



Blanc (M40)



Brun nuancé (M43)



Gris (M44)



Jaune nuancé (M47)

Murok Atlas



Crème (ATL51)



Beige nuancé (ATL52)



Gris nuancé (ATL54)



Blanc (ATL55)



Blanc nuancé (ATL56)

Granulit 20-30



Jaune (G21)



Saumon (G26)



Rustique (G28)



Rouge (G34)



Rouge indus (G38)



Noir indus (G39)

Granulit 50



Blanc (G51)



Rouge (G54)



Mix 1

Interfix 10



Blanc (IF11)



Rouge (IF13)



Orange (IF14)



Bruyère (IF15)



Gris foncé (IF18)

Parements muraux

Alverstone

Page 81 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
PLAQUETTE ALVERSTONE (1)	BEIGE NUANCE	DRPKGALV01	DIMENSIONS IRREGULIERES		
	MARRON	DRPKGALV02			
	GRIS ANTHRACITE	DRPKGALV03		CARTON DE 0,72 M ²	24,0
	GRIS NUANCE	DRPKGALV04			
	GRISTERRE	DRPKGALV05	_		

⁽¹⁾ Surface approximative. Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).

Murok Arkansas

Page 83 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
PLAQUETTE MUROK ARKANSAS (1)	GRISTERRE	DRPKGM60	DIMENSIONS CARTON DE 1 M²		
	BEIGE NUANCE	DRPKGM61		OADTON DE 1142	05.0
	BRUN NUANCE	DRPKGM62		25,0	
	GRIS CLAIR	DRPKGM63			

⁽¹⁾ Surface approximative. Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif).

Murok Strato

Page 85 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	BLANC CREME	DRPKGM81	DIMENSIONS IRRÉGULIÈRES	CARTON DE 0,5 M ²	
PLAQUETTE MUROK STRATO (1)	BRUN LEGER	DRPKGM82			20,0
	GRIS NUANCE	DRPKGM85			
	GRIS ANTHRACITE	DRPKGM89			
Angles					
PLAQUETTE MUROK STRATO (1)	BLANC CREME	DRPKGM811	DIMENSIONS CARTON DE 1,3 ML (0,39 M²)		
	BRUN LEGER	DRPKGM821		OADTON DE 1 2 M / (0 20 M/2)	17.5
	GRIS NUANCE	DRPKGM851		CARTON DE 1,3 ML (U,39 MF)	17,5
	GRIS ANTHRACITE	DRPKGM891			

⁽¹⁾ Surface approximative. Colle de pose - Consommation : 6 kg/m 2 (à titre indicatif).

Murok Sierra

Page 87 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	BLANC	DRPKGM40	DIMENSIONS IRREGULIERES	CARTON DE 0,5 M ²	
PLAQUETTE MUROK SIERRA (1)	BRUN NUANCE	DRPKGM43			15.0
	GRIS	DRPKGM44			15,0
	JAUNE	DRPKGM47			
Angles					
	BLANC	DRPKGM401	DIMENSIONS CARTON DE 1 ML (0,41 N		
PLAQUETTE MUROK SIERRA (1)	BRUN NUANCE	DRPKGM431		OADTON DE 1141 (0.41142)	15.0
	GRIS	DRPKGM441		CARTON DE TML (U,41 M²)	15,0
	JAUNE	DRPKGM471			

⁽¹⁾ Surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm. Colle de pose - Consommation : 6 kg/m² (à titre indicatif). Mortier de jointoiement - Consommation : 3,6 kg/m² (à titre indicatif)

Murok Atlas

Page 89 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	CREME	DRPKGATL51			
	BEIGE NUANCE	DRPKGATL52		CARTON DE 0,46 M ²	
PLAQUETTE MUROK ATLAS (1)	GRIS NUANCE	DRPKGATL54	(480/300/180) x 120 x 20		20,0
	BLANC	DRPKGATL55			
	BLANC NUANCE	DRPKGATL56			
Angles					
	CREME	DRPKGATL511	_		
PLAQUETTE MUROK ATLAS (1)	BEIGE NUANCE	DRPKGATL521			
	GRIS NUANCE	DRPKGATL541	(300/200 + 100) x 120 x 20	CARTON DE 1 ML (0,25M²)	12,0
	BLANC	DRPKGATL551			
	BLANC NUANCE	DRPKGATL561			

⁽¹⁾ Surface approximative, épaisseur variable de 10 à 35 mm. Colle de pose - Consommation : 6 kg/m 2 (à titre indicatif).

Parements muraux

Granulit 20/30

Page 91 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	JAUNE (1)	DRPKGG21		CARTON DE 1 M²	
	SAUMON (1)	DRPKGG26			
DI AQUETTE ODANI II IT20 20	RUSTIQUE (1)	DRPKGG28	2005011		15,0
PLAQUETTE GRANULIT 20-30	ROUGE (1)	DRPKGG34	- 200×50×11		15,0
	ROUGE INDUS	DRPKGG38			
	NOIR INDUS	DRPKGG39			
Angles					
	JAUNE (2)	DRPKGG211			
	SAUMON (2)	DRPKGG261	_		
ANOLE CRANILLITED 20	RUSTIQUE (2)	DRPKGG281	/200 + 100\F0 - 11	CARTON DE 174 MI /0 55 M2	0.5
ANGLE GRANULIT 20-30	ROUGE (2)	DRPKGG341	— (200 + 100) x 50 x 11 CARTON DE 1,76 ML/0,55 M ²	CARTON DE 1,76 ML/0,55 MF	8,5
	ROUGE INDUS	DRPKGG381			
	NOIR INDUS	DRPKGG391			

⁽¹⁾ Carton de 75 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm.
(2) Carton de 30 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm.
Colle de pose - Consommation : 4Kg/M² (à titre indicatif).
Mortier de jointoiement - Consommation : 2,5 kg/m² (à titre indicatif).

Granulit 50

Page 91 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	BLANC (1)	DRPKGG51	200 x 60 x 15 CARTON DE 1 M ²		
PLAQUETTE GRANULIT 50	ROUGE (1)	DRPKGG54		CARTON DE 1 M ²	17,0
	MIX1(2)	DRPKGMIX1			
Angles					
ANGLE GRANULIT 50	BLANC (3)	DRPKGG511			
	ROUGE (3)	DRPKGG541	(200 + 100) x 60 x 15 CARTON DE 2 ML (0,64 M²)	CARTON DE 2 ML (0,64 M²)	13,0
	MIX1 (4)	DRPKGMIX11	_		

⁽¹⁾ Carton de 66 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm.

⁽²⁾ Carton de 66 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm - G54 (2/3) + G52 (1/6) + G53 (1/6).

(3) Carton de 66 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm - G54 (2/3) + G52 (1/6) + G53 (1/6).

(3) Carton de 30 pièces environ, surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm - G541 (2/3) + G521 (1/6) + G531 (1/6).

(4) Carton de 30 pièces environ, surface approximative avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm - G541 (2/3) + G521 (1/6) + G531 (1/6).

Colle de pose - Consommation : 4Kg/M² (à titre indicatif)

Mortier de jointoiement - Consommation : 3,5Kg/M² (à titre indicatif)

Interfix 10

Page 93 du catalogue

Désignation Article	Coloris	Code Article Fournisseur	Dimensions (mm)	(UC) Unité de conditionnement	Poids (kg)
Plaquettes					
	BLANC (1)	DRPKGIF11			
	ROUGE (1)	DRPKGIF13			9,0
PLAQUETTE INTERFIX 10	ORANGE (1)	DRPKGIF14	205×50×7	CARTON DE 1 M²	
	BRUYERE (1)	DRPKGIF15			
	GRIS FONCE (1)	DRPKGIF18			
Angles					
ANGLE INTERFIX 10	BLANC (2)	DRPKGIF111	_		
	ROUGE (2)	DRPKGIF131			
	ORANGE (2)	DRPKGIF141	(205 + 100) x 50 x 7	CARTON DE 1,53 ML/0,48 M²	4,5
	BRUYERE (2)	DRPKGIF151			
	GRIS FONCE (2)	DRPKGIF181			

⁽¹⁾ Carton de 75 pièces environ, surface approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm.
(2) Carton de 26 pièces environ, approximatives avec préconisation de pose d'un joint de 10 mm.
Colle de pose - Consommation : 4 kg/m² (à titre indicatif). Mortier de jointoiement - Consommation : 4 kg/m² (à titre indicatif).

Notes



WESER S.A.S.

1 route de Cléré 37130 Mazières-de-Touraine - France

Tél.: +33 (0)2 47 96 23 23











Mon spécialiste WESER

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER se reserve le droit de modifier ses produits sans preavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention et/ou le stockage et/ou l'utilisation et/ou la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels – Crédit photos WESER, Fotolia – Design graphique : Studio G comme une idée CATALOGUE-20240101