


Lame Fontainebleau

« L'illusion du
Bois »

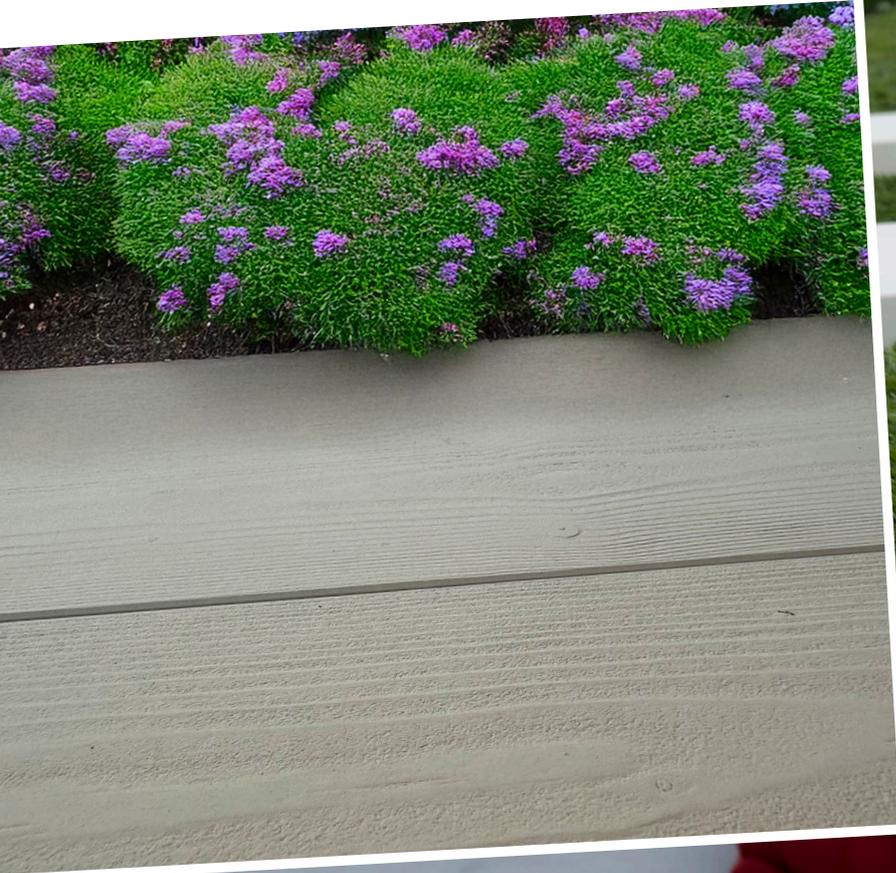

WESER
L'INSPIRATION DE LA PIERRE

LAMES PAYSAGÈRES



Fiche produit

Lame Fontainebleau

Description du produit

Usage : **Terrasses**
Matière : **Pierre reconstituée**
Aspect : **Bois veiné**

Finition: Traitement de surface pour faciliter le nettoyage, disposer d'une surface non glissante, résister à l'abrasion et assurer une bonne tenue aux UV.

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**
Condition de stockage : **Extérieur**
Type de conditionnement : **PALETTE**
32 unités par palette – Poids de la palette pleine : 713 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : 1200 x 200 x 40 mm
La tolérance dimensionnelle de l'épaisseur de ± 2 mm
Poids du produit : 21,5 kg
Résistance à la compression : Classe C45/55
Produit teinté et hydrofugé dans la masse, traité en surface

- Palette 4 entrées
- Palette retournable

Résistant au gel



Réglementations - Certifications - Marquages

Résistance moyenne à la flexion 3 points ≥ 4 Mpa à 28 jours, soit 40 kg par cm².




Conforme aux spécifications de l'annexe D de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance au gel dégel sans sel de déverglaçage. (Rapport d'essai N°037589 du CERIB).

Conforme aux spécifications de l'annexe G de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance à l'usure pour la classe 3. (Rapport d'essai N° 0122-00598/53268 de GEOS).

Les tolérances dimensionnelles permettent une pose selon les préconisations du DTU 52.2.

Plan produit

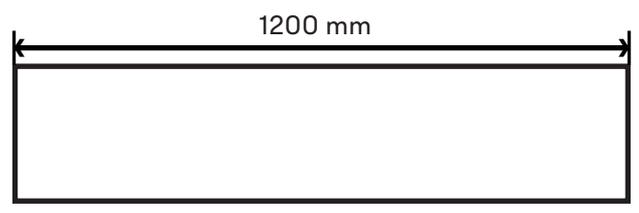

(Vue du dessus)



(Vue de côté)