




Parements d'ouverture

RÉHAUSSEZ VOS OUVERTURES !


CONÇUS D'APRÈS DES APPAREILLAGES DE PIERRE TAILLÉE, LES ÉLÉMENTS DE PAREMENT D'OUVERTURE WESER PERMETTENT D'HABILLER PORTES ET FENÊTRES À L'IMAGE DES CONSTRUCTIONS D'AUTREFOIS. LES ÉLÉMENTS DE PAREMENT SONT PRÉVUS POUR ÊTRE POSÉS EN POURTOUR D'OUVERTURES MAIS PEUVENT AUSSI ÊTRE MIS UNIQUEMENT EN LINTEAU. LES PAREMENTS D'OUVERTURE EXISTENT EN TEINTE PIERRE ET BLANC CASSÉ.



Préconisations de mise en œuvre

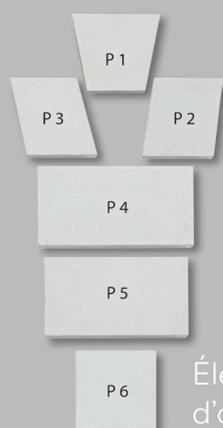

Élément de parements d'ouverture

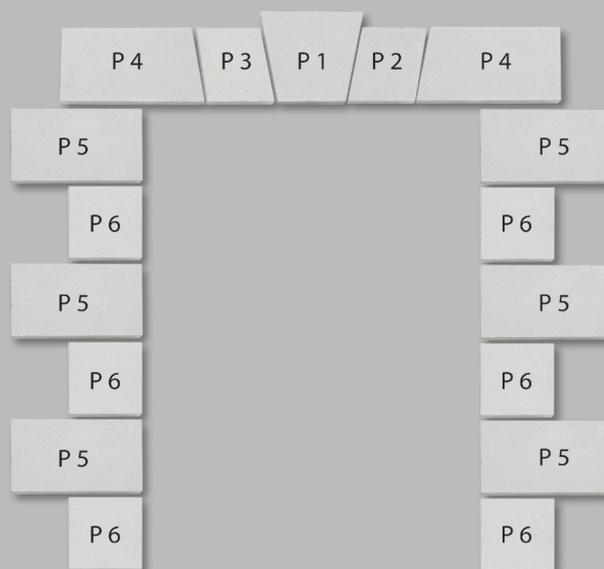

Composition des parements d'ouverture

Les éléments de parement d'ouverture Weser se posent sur une maçonnerie neuve et saine. Ils peuvent aussi être utilisés en rénovation sur des murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés et que l'on se soit assuré de la qualité du support.

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l'emploi doit être appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur.

La mise en œuvre des éléments de parement d'ouverture se fait par fixation mécanique fournie avec chaque plaquette et collage au mortier colle Weser-Mix WMCJM.

Lors de la mise en œuvre, prévoir des joints de 10 mm qui seront ensuite garnis de mortier Weser-Mix JL.

Il sera nécessaire de couper les éléments d'extrémité de linteau (P4) en fonction de la largeur des ouvertures.

Au niveau des jambages, la plaquette du bas sera également ajustée par une coupe.

Le détail de ces coupes est précisé sur la notice technique concernant le calepinage et mise en œuvre.



Linteau cintré réalisé par tronçonnage



Linteau droit

Caractéristiques techniques

Coloris :



B : Blanc cassé



P : Ton pierre

Produit	Référence	Composition	Dimensions (cm)	Poids
LINTEAUX COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION				
Linteau 40-60 (pour ouvertures de 40 à 60)	LINTPO4060	1P1 + 2P4		17
Linteau 80-100 (pour ouvertures de 80 à 100)	LINTPO80100	1P1+1P2+1P3+2P4		22,2
Linteau 120-140 (pour ouvertures de 120 à 140)	LINTPO120140	1P1+2P2+2P3+2P4		27,4
<i>Linteau supérieur à 140 : Utiliser le linteau 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments intermédiaires P2 et P3</i>				

ÉLÉMENTS DE LINTEAUX AVEC SYSTEME DE FIXATION				
Clé de linteau / P1	POP1	1P1	(30+20) x 29 x 3	4,4
Élément intermédiaire D / P2	POP2	1P2	20 x 24 x 3	2,6
Élément intermédiaire G / P3	POP3	1P3	20 x 24 x 3	2,6
Élément d'extrémité P4	POP4	1P4	44 x 24 x 3	6,3

JAMBAGES COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION				
2 jambages 75-95 (pour ouvertures de 75 à 95)	JAMBPO7595	4P5+4P6		37,2
2 jambages 105-115 (pour ouvertures de 105 à 115)	JAMBPO105115	6P5+4P6		48,8
2 jambages 125-145 (pour ouvertures de 125 à 145)	JAMBPO125145	6P5+6P6		55,8
<i>Jambages de 155 à 195 : Utiliser les jambages 125/145 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments P5 et P6</i>				
2 jambages 200-225 (pour ouvertures de 200 à 225)	JAMBPO200225	10P5+8P6		86

ÉLÉMENTS DE JAMBAGES AVEC SYSTEME DE FIXATION				
Élément long P5	POP5	1P5	40 x 24 x 3	5,8
Élément court P6	POP6	1P6	24 x 24 x 3	3,5

MORTIERS				
Weser-Mix Colle Joint Mince	WMCJM25	Collage du parement		25
Weser-Mix Joint Large	WMJL25	Réalisation des joints ton pierre ou blanc		25



La notice de mise en œuvre est téléchargeable sur www.weser.fr.

Elle peut également vous être adressée sur simple demande.



www.weser.fr



WESER S.A.S

1 route de Cléré

37130 Mazières-de-Touraine - France

Tél. : +33(0)2 47 96 23 23

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention et/ou le stockage et/ou l'utilisation et/ou la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels
Crédit photos WESER DOC-PAREMENTS-D-OUVERTURE-2021-12-13-CF