Gamme : 150 - BATIMENT **Famille :** VA61 - APPUIS POSE SIMPLIFIEE COULEUR 17/03/2020

APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE

128 x 35 MONOBLOC

3 660227 048420

Référence fournisseur :	APPS35130P
Date de création :	03/10/2011
Code EAN :	3660227048420
Code EAN cond. :	3660227548425

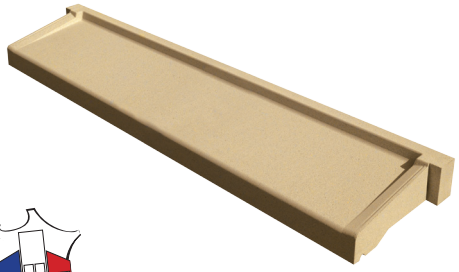

Dimensions (mm)

Haut : 60 Longueur : 1280 Largeur : 350
Épaisseur : Diamètre :
Dimensions spéciales :

Poids (kg) :	61,0		
Coloris :	TON PIERRE	Autres Coloris :	OUI
Unités de Conditionnement (UC):	PIECE	Sur Commande ou sur Stock :	En stock
Conditionnement :	PALETTE	Origine produit (pays) :	France
Quantité UC par cond. :	8		

Informations Produit

La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé des appuis de fenêtre qui rendent la pose particulièrement rapide et aisée. En effet, seul l'appui à Pose Simplifiée sans rejingots latéraux encastrés permet de répondre aux exigences de la réglementation parasismique actuelle qui impose de ne pas modifier les armatures métalliques noyées dans le tableau.

Les Plus Produits :
- Conforme à la norme NF P 98-052 «Appuis de fenêtres préfabriqués en béton».
- Équipé de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie.
- Grâce à son profil spécial en T, il n'oblige pas à engraver (casser) le bas du tableau (mur).
- Permet une mise en œuvre plus rapide conforme au DTU 20.1 = 1/3 de gain de temps
- Répond aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée grâce à ses oreilles latérales.
- Conforme aux exigences de la RT 2029
- Muni d'une goutte d'eau.
- Le talon arrière plat de l'appui permet la fixation d'équerres support de la menuiserie.

Usage :	Appui de fenêtre
Matière :	Béton
Type de finition :	Vibro-presse
Aspect :	Lisse
Produit gélif :	Non
Produit réfractaire :	Non
Produit carrossable :	NC
Produit anti-dérapant :	Non
Produit à péremption :	Non
Marquage CE :	Non
Eco-Participation :	Non
Fiche de données de sécurité :	Non

Normes :

Garantie :

Fiche de chargement:
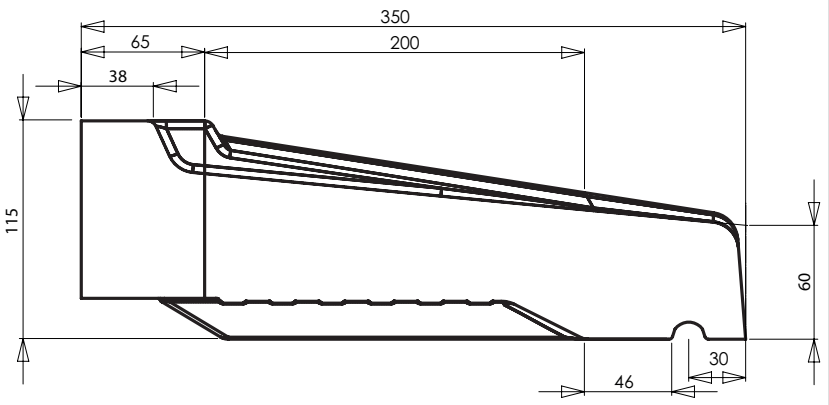
Condition de stockage :	En extérieur
Type de conditionnement :	PALETTE
Dim. palette pleine HxLxP (mm) :	500 x 1000 x 1200
Sens de chargement :	
Palette 4 entrées :	Non
Poids palette vide (kg) :	30
Poids palette pleine (kg) :	520
Ref / Type palette :	W3PAL1000X1200
Palette retournable :	Oui
Nb d'UC par cond. :	8