CHAPERON DE MUR OPTIPOSE®

CHAPERON DE MUR OPTIPOSE
SPÉCIAL PLATINE 49 X 33 CM

Référence fournisseur :	**CHROP433P**
Code EAN :	**3660227048147**
Code EAN cond. :	**3660227548142**

Dimensions (mm)

Hauteur :	**40/62**	Longueur :	**490**	Largeur :	**330**
Épaisseur :	**-**	Diamètre :	**-**		

Poids (kg) :	**16**	Disponibilité :	**En stock**
Coloris :	**Ton pierre**	Autres coloris :	**Oui**
Pays d'origine :	**France**		

Fiche de chargement

Unité de conditionnement (UC) :	**PIECE**
Condition de stockage :	**Intérieur / Extérieur**
Type de conditionnement :	**Palette**
Dimensions palette pleine HxLxP (mm) :	**975 x 800 x 1200**
Palette 4 entrées :	**Oui**
Poids palette vide (kg) :	**25**
Poids palette pleine (kg) :	**697**
Référence palette :	**W2PAL800x1200**
Palette retournable :	**Oui**
Nombre d'UC par conditionnement :	**42**

Caractéristiques techniques :

Usage :	**Chaperon de mur**
Matière :	**Pierre reconstituée**
Type de finition :	**Vibropressé**
Aspect :	**Lisse**
Produit résistant au gel :	**Oui**

OPTI DESIGN — CONÇU POUR FACILITER LA POSE

Plus Produit

- Ergonomie permettant d'allier l'évacuation efficace des eaux et la pose de clôture sur platine.
- Teintes assorties aux piliers correspondant.
- Jonction des chaperons par un joint mince d'étanchéité en acrylique facile à appliquer.
- 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
- Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
- Permet de s'affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints traditionnels.
- Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
- Équipé de « goutte d'eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).
- Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
- Résistant au Gel.
- Fabrication Française.

Conseils de pose

Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr

OPTIpose®

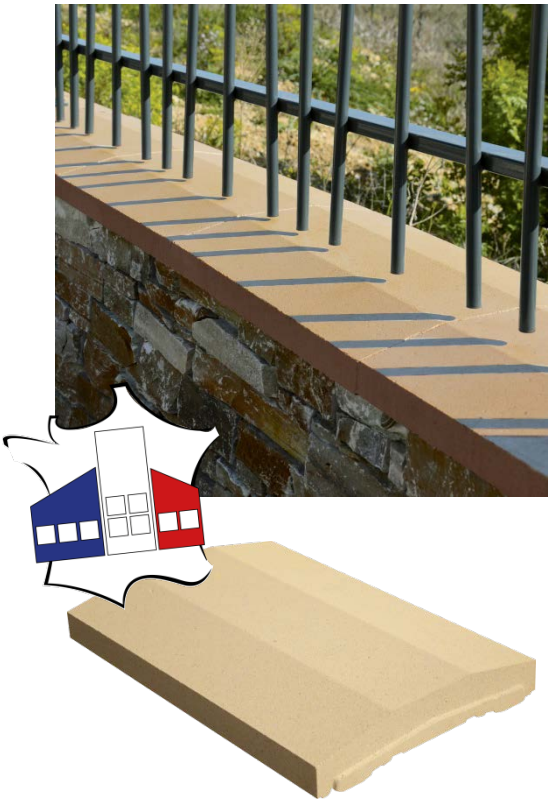

PLAN PRODUIT

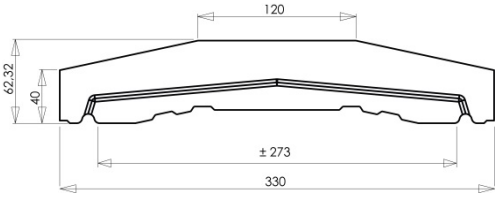

Retrouvez nos conseils de pose en vidéo

WESER SAS - 1 route de Cléré - 37130 Mazières-de-Touraine
Tél. +33(0)2 47 96 23 23 - Fax +33(0)2 47 96 44 69 - Internet : www.weser.fr

Mis à jour le 25/04/2022