




## Fiche technique

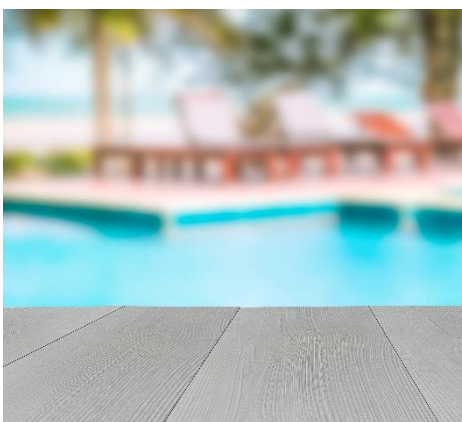

# LAME FONTAINEBLEAU

## Description du produit

Usage : **Terrasses**

Matière : **Pierre reconstituée**

Aspect : **Bois veiné**

Type de finition: **Géométrique, formes régulières, simples aux contours nets**


Coloris :



Bouleau



Peuplier



Cèdre gris

Code EAN : 3660227083315 3660227083339 3660227083322

## Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**

Condition de stockage : **Extérieur**

Type de conditionnement : **PALETTE**

**32 unités par palette – Poids de la palette pleine : 713 kg**

Palette 4 entrées



Palette retournable



## Règlementations - Certifications – Marquages

Résistance aux solutions d'hypochlorite de sodium (sels de piscine) selon le test du CERIB inspiré de la norme NF EN ISO 10545-13, rapport d'essai N° 056236-A du 9/07/2025.

Conforme aux critères 2.4.5 de la norme NF 403 relatifs à la résistance à la glissance autour d'une piscine, essai avec le pendule SRT. Rapport d'essai N° 0125-03890/91616 de GEOS.

Conforme aux spécifications de l'annexe G de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance à l'usure pour la classe 3 (Rapport d'essai N° 0125-03890/91616 de GEOS).

Les tolérances dimensionnelles permettent une pose avec joint selon les préconisations du DTU 52.1.



## Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : **1200 x 200 x 40 mm**

La tolérance dimensionnelle de l'épaisseur de  $\pm 2$  mm

Poids du produit : **21,5 kg**


Résistance à la compression : **Classe C30/37**

Résistance moyenne à la flexion 3 points  $\geq 4$  Mpa à 28 jours, soit 40 kg/cm<sup>2</sup>

Produit teinté et hydrofugé dans la masse, traité en surface

Résistant au gel

## Plan produit

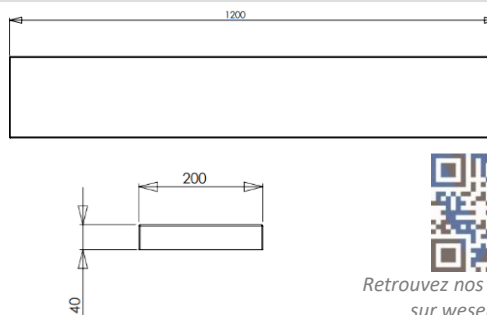

Retrouvez nos produits  
sur [weser.fr](http://weser.fr)

Version : 10/11/25