



Fiche technique



SOUS-APPUI/SEUIL CAMELEON

Description du produit

Usage : **Ouvertures**

Matière : **Pierre reconstituée**

Aspect : **Pierre brute taillée, granuleuse**

Type de finition: **Géométrique, formes régulières, aux contours nets**

Usage : **seuil ou appui destiné à être recouvert (carrelage, bois, pierre)**

Réglementations - Certifications – Marquages



Compatible avec la réglementation parasismique



Caractéristiques techniques

Largeur du produit : **280 mm**

Résistance à la compression : **Classe C20/25**

Hydrofugé dans la masse ;

Equipé de rejangots arrières;

Talon droit permettant la fixation d'équerres déportées pour supporter la menuiserie. Equerre OPTI'FIX Disponibles en accessoires WESER.

Conforme au DTU 20.1, respect du DTU 36.5.

Résistant au gel

Type de pose : **Pose simplifiée**

Teinte

Code EAN : 3660227090870



Blanc Cassé (B)

Réf Produit :SAP28100B

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**

Condition de stockage : **Extérieur**

Type de conditionnement : **PALETTE 800x1200 mm**

14 unités / palette

Poids : **26,7 kg/ unité et 374 kg / palette**




Palette 4 entrées



Palette retournable

Plan produit (en mm)

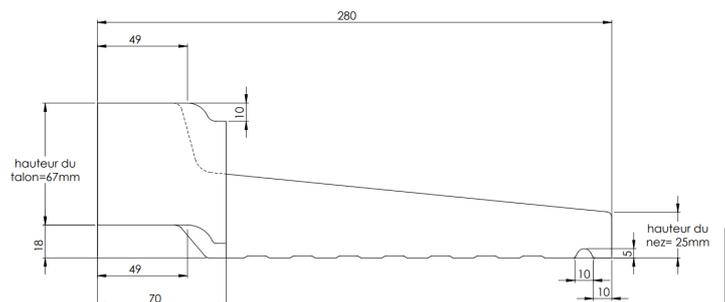

Format unique : 1020 x 280 x 25 mm