



Fiche technique



PAREMENT MURAL MADURA

Description du produit

Usage : Parements Muraux

Matière : Teck

Aspect : Bois, grain droit à ondulé, parfois irrégulier

Utilisation : Intérieur



Référence : PLQMADTK

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : Boite de 1 pièce
352 boites par palette

Dimension Palette : 90x119x112 cm

Condition de stockage : Intérieur

Caractéristiques techniques

Durabilité : excellente (classe 1 – très durable)

Résistance aux insectes et champignons très élevée (grâce aux huiles naturelles du bois)

Résistance à l'eau et à l'humidité : idéal pour bateaux, salles de bain

Stabilité dimensionnelle : très bonne (peu de déformation)

Module de rupture (MOR) ~100 MPa


Module d'élasticité (MOE) ~11 000 MPa

Classement au feu : D-s2, dO

Non compatible chaleur.



Dimensions du produit

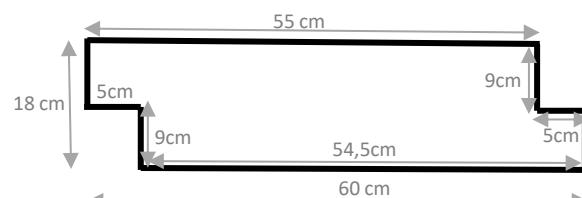

Epaisseur 0,8 à 1,5 cm fonction du relief naturel du bois

PAREMENT MURAL MADURA

Désignation Article	Coloris	Référence Weser	Matière	Qté/bte	m ² /bte	Kg/Bte +/-10%	Kg/m ² +/-10%	Pièces /m ² *	m ² /palette	Poids palette	Code EAN
Plaquette MADURA	Brun doré	PLQMADTK	Teck	1	0,09	1	12	12	10,56	377 kg	3660227091426

*

Arrondi à l'unité supérieure



Conseils de pose :

Consulter notre Guide de Pose sur notre site Weser.fr

Type de pose : Pose linéaire, sans joint

Estimatif des consommations et du poids total au m² : environ 13 kg dont 12 kg de Plaquettes et 0,5 kg de colle

Mastic colle polymère.

Recommandation d'utilisation d'un pistolet à cartouche.

Pose par simple encollage des plaquettes, en faisant légèrement glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.

Produit de protection : huile spécial teck en se référant aux instructions du fabricant

Estimatif du temps de pose : 1h /m² pour les plaquettes.



Retrouvez nos produits sur weser.fr