




Fiche technique



PAREMENT MURAL SLIMSTONE

Description du produit

Usage : Parements Muraux

Aspect : Pierre naturelle

Ardoise / Quartzite selon les modèles voir p.2

Utilisation : Intérieur-Extérieur

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : Boite de 13 pièces
72 boites par palette

Dimension Palette : 122x85x75 cm pour Beige
120x85x75 cm pour Gris
119x78x76 cm pour Noir , Multicolore

Condition de stockage : Intérieur/Extérieur

Caractéristiques techniques

Ardoise : Dureté entre 2,5 et 4 sur l'échelle de Mohs. Résistante à l'usure. Faible porosité, quasiment imperméable à l'eau. Supporte bien le gel, la pluie, les UV. Ne réagit pas aux acides, résiste à la pollution et à la corrosion. Naturelle, recyclable, durable.

Quartzite : Dérivée du grès, composée de quartz, aspect cristallin brillant. Dureté entre 6,5 et 7 sur l'échelle de Mohs. Très dure. Très faible porosité, quasiment imperméable à l'eau. Très résistante à l'usure, aux chocs et à l'érosion. Supporte bien le gel, la pluie, les UV. Peu de dilatation aux changements de température. Naturelle, recyclable, durable.

Compatible chaleur, voir guide de pose.

Coloris :



Beige



Multicolore



Gris




Noir

Code : PLQSLIMSTONEBE PLQSLIMSTONEML PLQSLIMSTONEG PLQSLIMSTONEN

Réglementations - Certifications – Marquages



Dimensions du produit

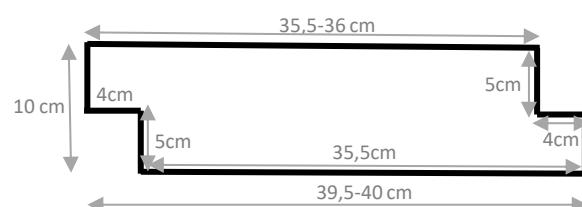

Epaisseur 0,6 à 1,5 cm fonction des reliefs naturels des pierres

PAREMENT MURAL SLIMSTONE

Désignation Article	Coloris	Référence Weser	Matière	Qté/ bte	m ² / bte	Kg/Bte +/-10%	Kg/m ² +/-10%	Pièces /m ²	m ² / palette	Poids palette	Code EAN
Plaquette SLIMSTONE Beige	Beige nuancé	PLQSLIMSTONEBE	Quartzite	13	0,468	11,3	25,4	28	33,69	840 kg	3660227091464
Plaquette SLIMSTONE Multi colore	Brun nuancé	PLQSLIMSTONEML	Quartzite	13	0,468	11,3	25,4	28	33,69	840 kg	3660227091471
Plaquette SLIMSTONE Gris	Gris nuancé	PLQSLIMSTONEG	Ardoise	13	0,468	10,5	25,4	28	33,69	781 kg	3660227091488
Plaquette SLIMSTONE Noir	Noir	PLQSLIMSTONEN	Ardoise	13	0,468	10,5	25,4	28	33,69	781 kg	3660227091495



Beige - PLQSLIMSTONEBE



Multicolor - PLQSLIMSTONEML



Gris - PLQSLIMSTONEG



Noir - PLQSLIMSTONEN

Conseils de pose :

Consulter notre Guide de Pose sur notre site Weser.fr

Type de pose : **Pose linéaire, sans joint**

Joint de fractionnement : **tous les 60 m²**

Estimatif des consommations et du poids total au m² : env 30 kg dont 21-25 kg de Plaquettes et 6 kg de colle

Colle à carrelage type C2S1 Flex.

Recommandation d'utilisation d'un peigne U6 ou V6.

Pose par double encollage, en faisant glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.

SLIMSTONE noir est recommandé en utilisation intérieure du fait de sa forte absorption de la chaleur sur une façade ou en extérieur sur un bandeau de 40 cm environ. Également exclure les utilisations en milieu humide.

Produit de protection WESER PRO TRA : 0,1 L/m²

Estimatif du temps de pose : 1h /m² pour les plaquettes.

Le NF DTU 52.2 "Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles" définit les spécifications de mise en œuvre à respecter.



Retrouvez nos produits sur weser.fr