




## Fiche technique

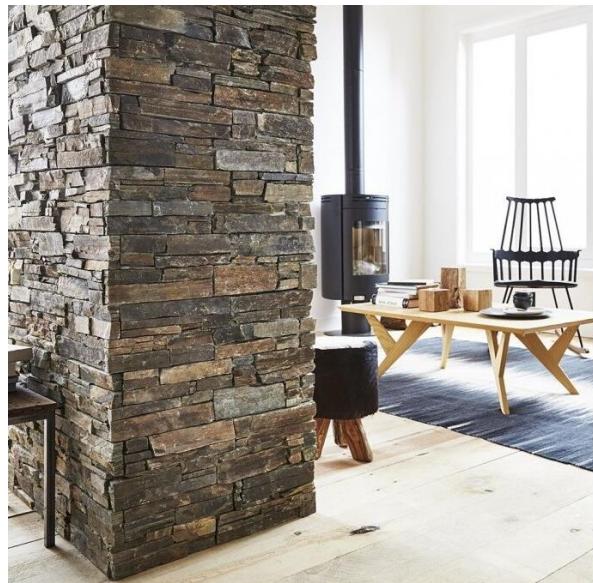

# PAREMENT MURAL STONEROCK PRO

## Description du produit

Usage : Parements Muraux

Aspect : Pierre naturelle : Quartzite / Ardoise selon le modèle

Utilisation : Intérieur-Extérieur

## Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : Boîte de 2 pièces  
48 boîtes par palette

Dimension Palette : 126x89x94,5 cm

Condition de stockage : Intérieur/Extérieur

## Caractéristiques techniques

**Quartzite :** Dérivée du grès, composée de quartz, aspect cristallin brillant. Dureté entre 6,5 et 7 sur l'échelle de Mohs. Très dure. Très faible porosité, quasiment imperméable à l'eau. Très résistante à l'usure, aux chocs et à l'érosion. Supporte bien le gel, la pluie, les UV. Peu de dilatation aux changements de température. Naturelle, recyclable, durable.

Compatible chaleur , voir guide de pose.

Coloris :



Orient  
Code : PLQSTONEROCKOR




Multicolor  
Code : PLQSTONEROCKML

## Réglementations - Certifications – Marquages



## Dimensions du produit

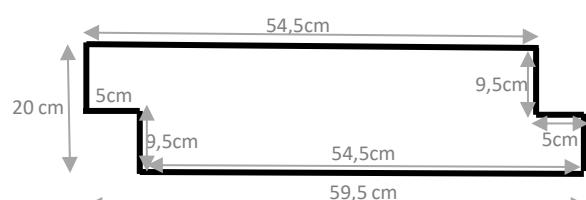

Epaisseur 3 à 4 cm fonction des reliefs naturels des pierres

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au feu	Classe A1	
Densité	2 730 kg/m³	
Porosité : avant choc thermique	1,3 %	
: après choc thermique	1,4 %	
Résistance à la flexion	17,1 MPa	
Durabilité de la résistance à la flexion après gel/dégel (48 cycles)	22,5 MPa	
Emission radioactivité	Classe A	

# PAREMENT MURAL STONEROCK PRO

Désignation Article	Coloris	Référence Weser	Matière	Qté/bte	m <sup>2</sup> /bte	Kg/Bte +/-10%	Kg/m <sup>2</sup> +/-10%	Pièces /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /palette	Poids palette	Code EAN
Plaquette STONEROCK PRO Orient	Beige marron	PLQSTONEROCKOR	Quartzite	2	0,22	17,5	80	10	10,56	865 kg	3660227091440
Plaquette STONEROCK PRO Multicolor	Brun nuancé	PLQSTONEROCKML	Ardoise	2	0,22	18	82	10	10,56	889 kg	3660227091457



Orient - PLQSTONEROCKOR



Multicolor PLQSTONEROCKML

## Conseils de pose :

Consulter notre Guide de Pose sur notre site [Weser.fr](http://Weser.fr)

Type de pose : Pose linéaire, sans joint

Joint de fractionnement : tous les 60 m<sup>2</sup>

**Estimatif des consommations et du poids total au m<sup>2</sup> : env 106 kg dont 100 kg de Plaquettes et 6 kg de colle**

Colle à carrelage type C2S1 Flex.

Recommandation d'utilisation d'un peigne U6 ou V6.

Pose par double encollage, en faisant glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.

Produit de protection WESER PRO TRA : 0,1 L/m<sup>2</sup>

**Estimatif du temps de pose : 1h /m<sup>2</sup> pour les plaquettes.**

Le NF DTU 52.2 "Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles" définit les spécifications de mise en œuvre à respecter.



Retrouvez nos produits sur [weser.fr](http://weser.fr)