


# Guide de choix : parements

Facilitez votre sélection de parements avec notre guide de choix.

## Légende :

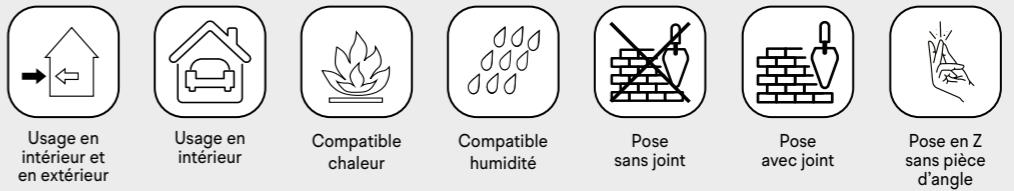

PIERRE RECONSTITUÉE				
	ALVERSTONE	MUROK STRATO	GRANULIT	INTERFIX
TEINTES				
CARACTÉRISTIQUES DE POSE	    	    	    	    
Estimatif des consommations et du poids total au m <sup>2</sup> (Plaquettes + colle)	39 kg/m <sup>2</sup>	46 kg/m <sup>2</sup>	23 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>
Temps de pose indicatif	1 h/m <sup>2</sup>	1 h 20 /m <sup>2</sup>	1 h 35/m <sup>2</sup>	1 h 40/m <sup>2</sup> avec joints 1 h 20/m <sup>2</sup> sans joint

PIERRE NATURELLE		BOIS		
	SLIMSTONE BEIGE, MULTICOLORE, GRIS	SLIMSTONE NOIR	STONEROCK	MADURA
	30 kg/m <sup>2</sup>	30 kg/m <sup>2</sup>	106 kg/m <sup>2</sup>	13 kg/m <sup>2</sup>
	1 h/m <sup>2</sup>	1 h/m <sup>2</sup>	1 h/m <sup>2</sup>	1 h/m <sup>2</sup>