




Fiche technique

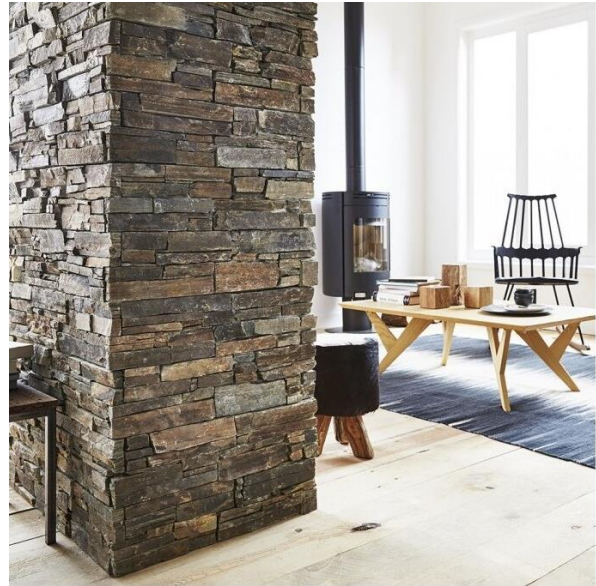

PAREMENT MURAL STONEROCK PRO

Description du produit

Usage : Parements Muraux

Aspect : Pierre naturelle : Quartzite / Ardoise selon le modèle

Utilisation : Intérieur-Extérieur

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : Boîte de 2 pièces
48 boîtes par palette

Dimension Palette : 126x89x94,5 cm

Condition de stockage : Intérieur/Extérieur

Caractéristiques techniques

Quartzite : Dérivée du grès, composée de quartz, aspect cristallin brillant. Dureté entre 6,5 et 7 sur l'échelle de Mohs. Très dure. Très faible porosité, quasiment imperméable à l'eau. Très résistante à l'usure, aux chocs et à l'érosion. Supporte bien le gel, la pluie, les UV. Peu de dilatation aux changements de température. Naturelle, recyclable, durable. Compatible chaleur, voir guide de pose.

Coloris :



Orient

Code : PLQSTONEROCKOR




Multicolor

Code : PLQSTONEROCKML

Réglementations - Certifications – Marquages



Dimensions du produit

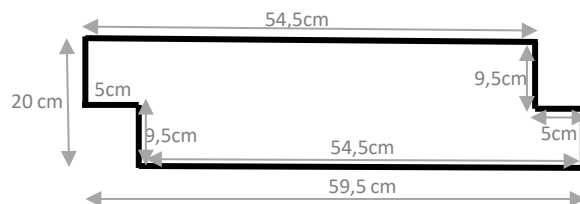

Épaisseur 3 à 4 cm fonction des reliefs naturels des pierres

Version : 16/04/26

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au feu	Classe A1	EN 1469 :2015
Densité	2 730 kg/m ³	
Porosité : avant choc thermique	1.3 %	
Porosité : après choc thermique	1.4 %	
Résistance à la flexion	17.1 MPa	
Durabilité de la résistance à la flexion après gel/dégel (48 cycles)	22.5 MPa	
Emission radioactivité	Classe A	

PAREMENT MURAL STONEROCK PRO

Désignation Article	Coloris	Référence Weser	Matière	Qté/ bte	m ² / bte	Kg/Bte +/-10%	Kg/m ² +/-10%	Pièces /m ²	m ² / palette	Poids palette	Code EAN
Plaque STONEROCK PRO Orient	Beige marron	PLQSTONEROCKOR	Quartzite	2	0,22	17,5	80	10	10,56	865 kg	3660227091440
Plaque STONEROCK PRO Multicolor	Brun nuancé	PLQSTONEROCKML	Ardoise	2	0,22	18	82	10	10,56	889 kg	3660227091457




Orient - PLQSTONEROCKOR



Multicolor PLQSTONEROCKML

Nos plaquettes de parement STONEROCK PRO possèdent des attaches métalliques à raison d'une attache systématique par plaquette :

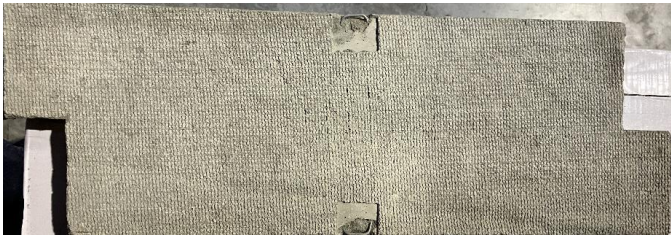

Conseils de pose :

Consulter notre *Guide de Pose* sur notre site Weser.fr

Type de pose : **Pose linéaire, sans joint**

Joint de fractionnement : **tous les 60 m²**

Estimatif des consommations et du poids total au m² : env 106 kg dont 100 kg de Plaquettes et 6 kg de colle

Colle à carrelage type C2S1 Flex.

Recommandation d'utilisation d'un peigne U6 ou V6.

Pose par double encollage, en faisant glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.

Produit de protection WESER PRO TRA : 0,1 L/m²

Estimatif du temps de pose : 1h /m² pour les plaquettes

- pour les agrafes unitaires
- Et la découpe en biseau des pièces d'angle pour une finition parfaite

Le NF DTU 55.2 "Revêtements muraux attachés en pierre mince" définit les spécifications de mise en œuvre à respecter.



Retrouvez nos
produits sur weser.fr