

Colonnes

LA NOTE CLASSIQUE QUI DONNE DE L'ÉLÉGANCE À VOS PROJETS

SYMBOLE ARCHITECTURAL

PARTICULIÈREMENT ÉVOCATEUR, LES COLONNES EMBELLISSENT LA FAÇADE AVEC LE COTÉ PRESTIGIEUX ET **INTEMPOREL** DE L'ART CLASSIQUE.



Avantages techniques



Composition d'une colonne cannelée

Embase carrée

Chapiteau

Fû

Base

Embase carrée



Composition d'une colonne lisse

- Colonnes décoratives, cannelées ou lisses, proposées en 2 diamètres et 2 teintes.
- Hauteur ajustable par élément de 25 cm.
- Utilisables en support de charge par remplissage à l'aide d'un béton armé.



Colonnes cannelées Ø35 cm




Colonnes lisse Ø26 cm

Préconisations de mise en œuvre

Composée de modules surperposés et emboités, la colonne WESER est avant tout un élément décoratif. Elle peut aussi avoir des fonctions utilitaires sous certaines conditions (calcul de charges), en support de terrasses ou de frontons par exemple. Les éléments de colonne ne jouent alors qu'un rôle de coffrage.

La colonne sera posée sur une fondation armée, étudiée en fonction de la charge à supporter et de la nature du terrain. Un joint à la pompe entre chaque élément assurera l'étanchéité. Elle sera armée, puis remplie de béton. Avant le remplissage, il est impératif de mettre en place dans l'évidement, en la roulant, une feuille de matériau compressible, type sous-couche résiliente en mousse de polyéthylène. Cette feuille, en absorbant les écarts de dilatation entre les éléments de colonne et le béton de remplissage, évitera les risques de fissuration. Pour obtenir un résultat propre, il est conseillé avant coulage de protéger le sommet de la colonne à l'aide d'un polyane. En cas de projection de mortier, il est vivement recommandé de laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

Lors de la mise en place du béton de remplissage, maîtriser la vitesse et la hauteur de chute du béton afin d'éviter une trop forte pression sur les éléments inférieurs.

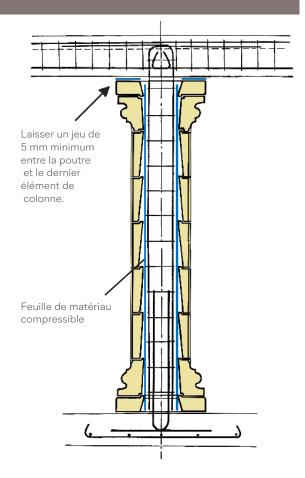








Colonnes cannelées Ø35 cm

Caractéristiques techniques

Produit	Référence		Dimensions (cm)	Poids (kg)
COLONNE DIAMETRE 26	Cannelée	Lisse		
Embase carrée	EMBASE26	EMBASE26	40 x 40 x 8	21
Chapiteau	CHAPITCAN26	CHAPITLIS26	Ø26/38 x 17	22
Fût	FUTCAN26	FUTLIS26	Ø26 x 25	14
Base	BASECAN26	BASELIS26	Ø26/38 x 17	22

COLONNE DIAMETRE 35	Cannelée	Lisse		
Embase carrée	EMBASE35	EMBASE35	52 x 52 x 8,5	38
Chapiteau	CHAPITCAN35	CHAPITLIS35	Ø35/50 x 20	38
Fût	FUTCAN35	FUTLIS35	Ø35 x 25	23
Base	BASECAN35	BASELIS35	Ø35/50 x 20	38

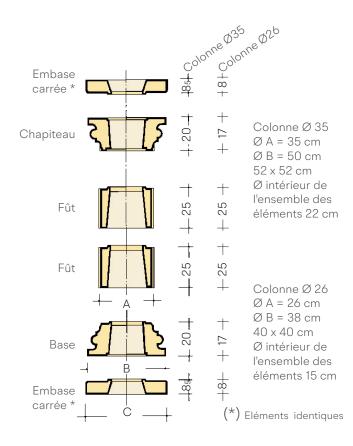





Weser propose une gamme complète de Décors de Façades. Documentez-vous auprès de votre distributeur ou en consultant le site www.weser.fr.













WESER S.A.S

1 route de Cléré 37130 Mazières-de-Touraine - France Tél. : +33(0)2 47 96 23 23