



# Fiche technique



## LAME FONTAINEBLEAU

### Description du produit

Usage : Terrasses

Matière : Pierre reconstituée

Aspect : Bois veiné

Type de finition: Géométrique, formes régulières, simples aux contours nets

### Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : PIECE

Condition de stockage : Extérieur

Type de conditionnement : PALETTE

32 unités par palette – Poids de la palette pleine : 713 kg

Palette 4 entrées

Palette retournable

### Règlementations - Certifications – Marquages

Résistance aux solutions d'hypochlorite de sodium (sels de piscine) selon le test du CERIB inspiré de la norme NF EN ISO 10545-13, rapport d'essai N° 056236-A du 9/07/2025.

Conforme aux critères 2.4.5 de la norme NF 403 relatifs à la résistance à la glissance autour d'une piscine, essai avec le pendule SRT. Rapport d'essai N° 0125-03890/91616 de GEOS.

Conforme aux spécifications de l'annexe G de la norme Dalles en béton NF EN 1339 (Février 2004) quant à la résistance à l'usure pour la classe 3 (Rapport d'essai N° 0125-03890/91616 de GEOS).

Les tolérances dimensionnelles permettent une pose selon les préconisations du DTU 52.2.



Coloris :



Bouleau



Peuplier



Cèdre gris

Code EAN : 3660227083315 3660227083339 3660227083322

### Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : 1200 x 200 x 40 mm

La tolérance dimensionnelle de l'épaisseur de  $\pm 2$  mm

Poids du produit : 21,5 kg



Résistance à la compression : Classe C45/55

Résistance moyenne à la flexion 3 points  $\geq 4$  Mpa à 28 jours, soit 40 kg/cm<sup>2</sup>

Produit teinté et hydrofugé dans la masse, traité en surface

Résistant au gel

### Plan produit

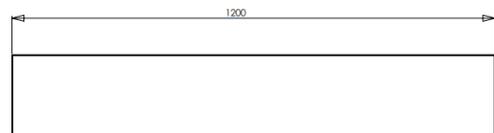

Retrouvez nos produits sur [weser.fr](http://weser.fr)